


## Hulvalse til renselanlæg



Valse påføres Comtec 432 efter sandblæsning. Der coates i 2 forskellige farver.

Valse efter behandling, klar til aflevering

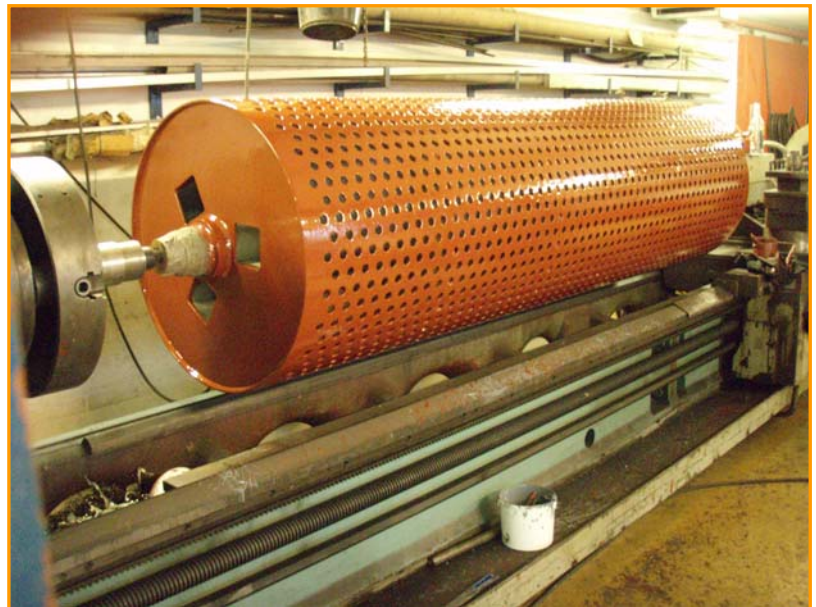

Valse anvendes på rensningsanlæg på kemisk fabrik.